

# 3M™ Digital Wall Display

## 9000PD Plus

Augmentez l'impact de vos réunions, présentations, séances de formation grâce au Digital Wall Display 9000 PD Plus de 3M, qui allie un projecteur de qualité à un écran plat facile à effacer. Parfait pour les salles de réunion de petites et moyennes dimensions, le Digital Wall Display 9000 PD Plus de 3M est facile à installer et à utiliser et vous offrira en plus un son stéréophonique. 3M™ Digital Wall Display : la première et unique solution de présentation « tout en un ».



Stock number : 78-9236-6841-8

Vidéo projecteur intégré / Ecran effaçable / Haut-parleurs puissants


<b>Ecran</b>	Tableau blanc effaçable à sec
<b>Taille de l'écran</b>	Diagonale visible : 60" Rapport Hauteur / Largeur : 4:3, 48" x 36"
<b>Angle de visionnement</b>	70° horizontal, 170° vertical
<b>Structure Optique</b>	Lentille simple de 0.7", Technologie DLPTM Technologie Texas Instruments, Résolution XGA (1024x768)
<b>Correction de parallaxe</b>	Correction optique et électronique pour l'ajustement fin
<b>Ratio de projection</b>	Distance/Diagonale : 755 mm / 1524 mm = 0.5
<b>Couleurs</b>	Couleurs pures de 24 bits
<b>Contraste ratio ANSI</b>	00:1 typique ; 200:1 minimum
<b>Type de Lampe</b>	VIP 250W
Durée de vie	1600 heures
<b>Dimensions</b>	1208mm x 1350mm x 179mm (HxPxL)
Distance au mur	18 cm incluant le support de montage
<b>Poids</b>	Approximativement 39kg
<b>Compatibilité Vidéo</b>	NTSC, PAL, SECAM, 720P
<b>Compatibilité RGB</b>	VGA à SXGA : 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 (1600 x 1200 DVI-D)
<b>Emulation Souris</b>	USB
<b>Entrée informatique</b>	VGA, DVI-I (DVI-D + DVI-A)
<b>Entrée Vidéo</b>	Composante, S-Vidéo, Composite
<b>Entrée Audio</b>	2 prises femelles RCA, 1 mini prise femelle stéréo de 3.5mm
<b>Sortie Audio</b>	Prises femelle RCA en boucle
<b>Port série</b>	D-Sub à 9 broches et RS-232
Amplification audio	20 Watt par canal
Haut-parleurs	2x20w stéréo 8Ω
<b>Alimentation</b>	Entrée 100-240 VAC, 50/60 Hz, Prise 2P+T, 350W max
<b>Conditions environnementales</b>	10-35°, 10-85% de taux d'humidité, sans condensation
En fonctionnement	-10 – 60°, 10-85% de taux d'humidité, sans condensation
En stockage	0 – 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer
En Altitude	UL, CE, FCC Classe A, CISPR Classe A
<b>Homologation</b>	Système de menu à l'écran, fonctionne avec ou sans télécommande
<b>Interface utilisateur</b>	Affichage, Masquage, Pointeur et Minuterie
<b>Outils de Présentation</b>	Garantie 2 ans pièce et main d'œuvre.
<b>Garantie</b>	

## ACCESSOIRES INCLUS

- Cables : Jeu de cordons d'alimentation (US, UK, Euro), Câble VGA (2 m), Câble vidéo composite (2 m), Câble audiovisuel RCA (3 m), Câble S-Vidéo (2 m), Mini-câble stéréo de 3.5 mm (2m) et câble RS232 (2 m), Câble USB (2 m)
- Adaptateurs : Adaptateur Macintosh® à VGA, Adaptateur VGA à DVI
- Télécommande : Télécommande à infrarouge avec fonction de navigation et émulation souris, piles AAA
- Support de montage : Position unique, fixe, montage à suspension

Bras de projection :  
Dessiné pour limiter les rayons  
de lumière projetés dans vos yeux.

Haut-Parleurs :  
Son stéréo de  
haute qualité.

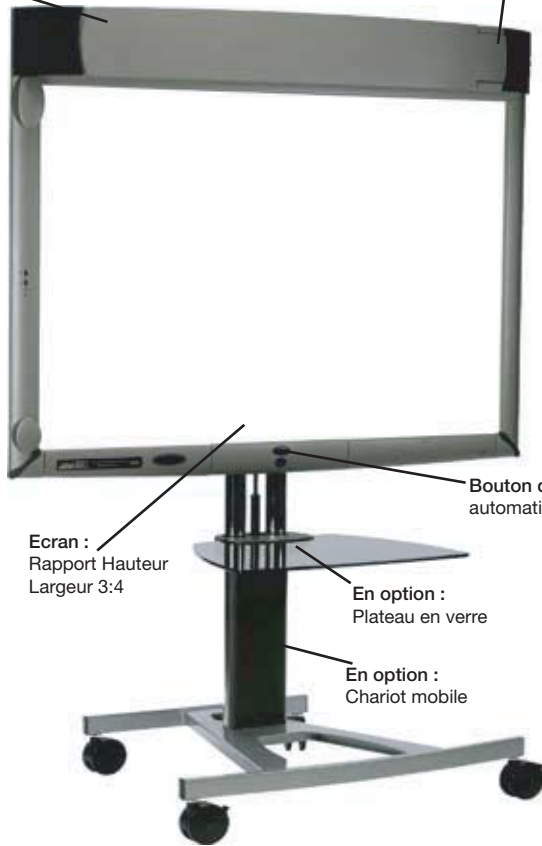

Bouton d'ajustement  
automatique de l'image.

Ecran :  
Rapport Hauteur  
Largeur 3:4

En option :  
Plateau en verre

En option :  
Chariot mobile

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Chariot mobile réglable en hauteur 78-6969-9752-3
- Plateau en verre mobile 78-6969-9783-8
- Plateau à accessoires (gauche) 78-6969-9754-9
- Plateau à accessoires (droite) 78-6969-9753-1
- Lampe de recharge (série 9000) 78-6969-9736-6
- Stylo de présentation numérique 78-6969-9777-0



DLP<sup>®</sup>  
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

[www.3m.com/meetings](http://www.3m.com/meetings)

**3M France**

**Département Systèmes Visuels**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01 30 31 65 75

Fax : 01 30 31 65 90

**3M**